

SERRURE ABIOLock TWO



ABIOVA

www.abiolock.fr

V1.0

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures PS de la gamme ABIOLock vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

La serrure ABIOLock TWO est composée :

De la serrure ABIOLock


Système de verrouillage

Une plaque d'ajustement (1mm) du verrouillage

De la pile (Réf :3050)

Vis de fixation ou système adhésif pour l'option
VITRINE

Dimensions

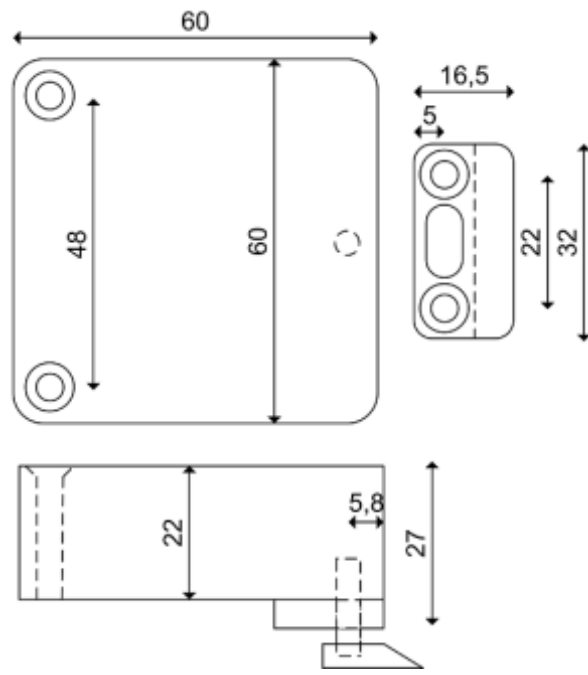

Mise en place de la pile

(Réf :3050)

Attention l'utilisation d'une autre pile que celle fournie par ABIOVA pourrait endommager l'électronique de la serrure (problème non pris en compte par la garantie) ou réduire l'autonomie de la serrure.

1 Ouvrez le capot de protection de la vis



2 Mettez la pile en vérifiant le sens,

3 La serrure émet trois bips courts,

4 Refermez le capot de protection de la pile.

Informations :

La serrure vérifie la batterie au moment de l'ouverture.
Si la batterie est faible, la serrure reste ouverte et bip.
La batterie doit être remplacée immédiatement.

Programmation badge administrateur

(Réf. BADGE ADMINISTRATEUR)

1 Appuyez sur le bouton,



2 La serrure émet des bips courts et rapides,

3 Dans les 10s, présentez le badge 3010 devant la serrure,

4 La serrure émet un double bip de confirmation.

Informations :

- Le badge 3010 peut être enregistré sur plusieurs serrures PS. Cela signifie qu'un badge administrateur peut administrer plusieurs serrures PS.
- Pour cela, le badge est vendu séparément de la serrure.

Enregistrement d'un badge utilisateur

- 1 Présentez le badge administrateur devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
- 2 Présentez le badge, ou porte-clefs utilisateur à enregistrer,
- 3 La serrure émet un double bip de confirmation.



Effacement d'un badge utilisateur

- 1 Présentez le badge administrateur devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
- 2 Présentez le badge, ou porte-clefs utilisateur à effacer,
- 3 La serrure émet trois bips de confirmation.

Effacement de tous les utilisateurs

- 1 Présentez le badge administrateur devant la serrure, elle émet des bips courts,
- 2 Laissez le badge administrateur devant la serrure jusqu'à l'émission d'un long bip de confirmation.

Montage

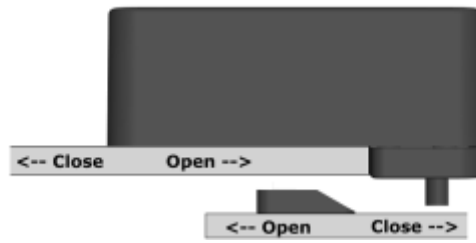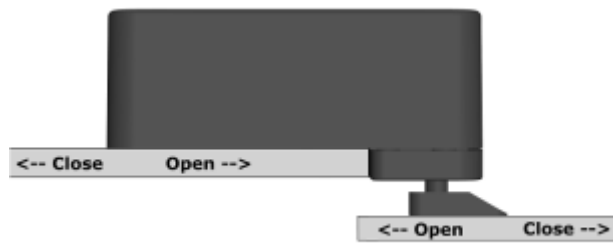


Porte en bois livrée avec vis de fixation :


- Two15 = pour 15 mm,
- Two17 = pour 17 mm,
- Two21 = pour 21 mm,
- Two24 = pour 24 mm.

Porte en verre livrée avec adhésif de fixation :

- Two10V = pour 10 mm,
- Two13V = pour 13 mm,

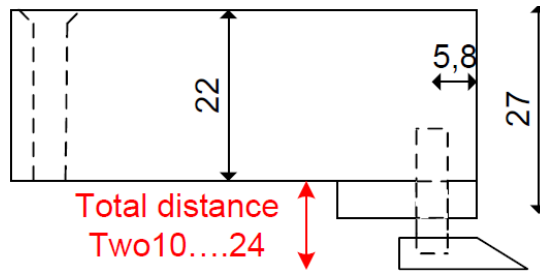


Distance minimum entre deux serrures

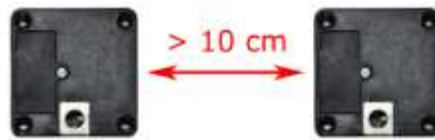

NE JAMAIS UTILISER EN MÊME TEMPS L'OPTION ALIMENTATION EXTERNE ET LA PILE



NE PAS UTILISER DE VISSEUSE POUR LE MONTAGE <1,5NM





Z.A. les rives de Seine

10 Quai de la borde

Bâtiment B3

91130 Ris Orangis

Tél : +33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com

www.abiolock.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en
Europe

Distributeur PS LOCK